



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

TECHNISCHE FICHE THEATER BOX

Theater Box
Pijndersstraat 16
9000 Gent

Tel: 0486 651900 of 0478 593258

www.theaterbox.be

info@theaterbox.be



Contact

Katrijn Govaert
Paul Ooghe

0486/651900
0478/593258

katrijn.govaert@gmail.com
paul.ooghe@scarlet.be



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Laden en lossen

Via ingang: Pijnderstraat 16, 9000 Gent

Deuropening H x B: 3 x 1,86 m.

Niveaueverschil straat – scène: 2,85 m

Theaterzaal

Aantal zitplaatsen : 47 klapstoelen op tribune (enkele losse stoelen kunnen bijgezet worden)

Er is een regiecabine voor licht en geluid (centraal achter op de tribune)
(plaats voor 2 technici)

De zaal bevindt zich op de 1ste verdieping en is enkel bereikbaar via een trap

Verwarming met centrale verwarming (radiatoren)

Airconditioning installatie is aanwezig





Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Scène

Voordoek: er kan een bordeaurode voordoek worden ingehangen (kan elektrisch bediend worden)
Achterdoek in zwartkatoen. Ophanging met linten. Kan op drie verschillende trekken worden gehangen
Zwartkatoenen poten (ophanging met linten)
Vlakke houten vloer, nagelen niet toegestaan.
Een zwart of witte balletvloer is aanwezig

Afmetingen

Breedte van muur tot muur: 5,32 m.
Diepte van muur tot muur: 4,97m jardin en 5.75 m cour.
Maximale hoogte onder de trekken: 2,65 m.





Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Trekken

5 vaste trekken boven podium:
Maximale belasting per lopende meter: 50 Kg
Maximale puntbelasting: 25 Kg
Zwartfluwelen poten: 2 x 2.75 X 1.25 m
Zwarte horizontodoek (volledige scènebreedte)

Positie trekken

Vanaf scènerand gemeten:

0,15m
2,10m
3,70m
4,10m
4,50m

Ophanging : De spots kunnen worden bevestigd aan vijf metalen trekken boven de scène en 1 trek boven het publiek (frontbrug). De trek boven het publiek en drie van de trekken boven het speelvlak hebben steeds 4 tot 6 prikpunten.

Extra aansluitingen

- Er ligt een multikabel geluid (male en female XLR) van de regiecabine naar stage cour achter
- Er ligt een VGA kabel van de regiecabine naar trek (op pos 525) boven de voorscene. Op die plaats hangt ook de beamer.
- Er ligt een VGA kabel van jardin voor (trek op pos 525) naar trek (op pos 525) boven de voorscene. Op die plaats hangt ook de beamer.
- Er ligt een aangesloten XLR kabel met DMX in de kabelgoot cour (halverwege tussen scènerand en fondmuur)



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Licht

De lichtkabine bevindt zich centraal achter op de tribune
Dimmerkast 3x380v . 30 vaste dimmers DMX gestuurd: 30 x 2 KW.
Dimmerlat Botex 6 dimmers DMX gestuurd in zaal: 6,3A max 3250w
Manuele tafel 2x24 kanalen merk Botex (scenesetter)
Lichtcomputer: : Laptop met Sunlite 2002 software.
Dmx booster/splitter 4 kanalen
Dmx merger

Showtec Showmaster 48 DMX lichtsturing



48-kanaals conventionele lichtsturing
2-banks 24 faders of 1-banks 8 faders
biedt ruimte aan een totaal van 96 scenes of chases
elke scene mag 999 stappen of een loop van 23976 stappen bevatten
muziekgestuurd door middel van interne microfoon of extern lijnsignaal
voorzien van MIDI-in/out
tap sync functie
blind-knop
flash-knoppen
2 aparte crossfaders
3-segments display
DMX-polariteit instelbaar
werkspanning: DC 12V-20V 500mA
2x 230V-adapters meegeleverd
zekering: F0.5A 250V 5x20mm
afmetingen: 760 x 100 x 235 mm
gewicht: 4.8 kg



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Projectoren

PC's

10 300/500w THEATRE

met flappen



4 1kw HARMONY

met flappen



PROFIEL

1 500w

ADB

met messen

1 1 kw

ADB DW104

met iris en messen

1 757W Showtec Multi Profile Spot Beam Angle 36 graden met messen zonder iris



2 500W Strand electric Pipo profile met messen en iris





Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

FRESNEL
7 500w

Elation TSP500FN-B

met flappen



LEDPAR

3 x ELATION LED par Zoom



PAR 64 lamp 61 en 62

8 stuks beschikbaar





Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Geluid theaterzaal

Mengtafel

Behringer XENYX X1204USB PA en studio mixer



Aantal monokanalen: 4
Aantal microfooningangen: 3 - 4
Fantoomvoeding: ja
Aantal stereokanalen: 2
Ingang(en) met Hi-Z: nee
Ingangconnector: jack (6,3 mm), RCA, XLR
Insert aansluitingen: nee
Compressor op de ingangen: ja, alleen op de monoingangen
Panning per kanaal: ja
Niveaumeters op de ingangen: Peak LED
Equalizer: 3-bands
Master EQ: nee
Effecten: intern + extern
Ingebouwde audiospeler: nee
Ingebouwde audio-interface: USB (2x2 I/O)
Uitgangconnector: jack (6,3 mm), RCA, XLR (3-pins)
Hoofdtelefoonuitgang: ja
Volumeregeling: faders
Aantal auxiliaries (send/return): 1 - 2
Aantal submasters: 1
19 inch: nee
Positionering aansluitingen: boven- en achterzijde
Voeding mixer: netsnoer
Productspecificaties
uitgebreide PA-mixer met compacte behuizing
4 fantoomgevoede XENYX microfoon voorversterkers
4 studiowaardige compressors met gemakkelijke "one knob" functionaliteit
controle LED voor de compressors



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

neo-klasseke "Britse" 3-band EQs met semi-parametrische mid band
studiowaardige effectprocessor met zestien bewerkbare presets
reverb, chorus, delay, pitch shifter, multi-effects en tap functie
ingebouwde stereo USB/audio interface voor een directe verbinding met uw computer
150 instrument/effect plug-ins en zeer lage latencydriver meegeleverd
2 aux sends per kanaal, 1 pre/post fader schakelbaar voor monitoring/FX toepassingen, 1 post fader (voor interne FX of als externe send)
clip LEDs en mute/alt 3-4 functie op elk kanaal
2 subgroepen met gescheiden outputs
2 multifunctionele stereo aux returns met flexibele routing
gebalanceerde main mix outputs met 6.3 mm jack en vergulde XLR connectoren
gescheiden control room, headphones en stereo rec uitgangen
control room/phones outputs met multi-input sourcematrix

Weergavetoestel: Reeloo RMP-2760 USB 19 inch CD speler



CD-speler: dubbel
Type CD-speler: lade
Rackhoogte: 4 U
Scratchfunctie: nee
Pitch-functie: ja
Tap tempo-functie: nee
Ondersteuning USB-media: ja
Ondersteuning MP3-CD: ja
Audio-uitgangen: RCA
Faderstart-ondersteuning: ja
Relay play-ondersteuning: ja



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Effecten: nee

Productspecificaties

MP3 compatibele dubbele CD-speler met aparte bedieningsmodule
grote LCD display voor alle belangrijke functies met extra heldere verlichting
pitch bereik +/- 4%, 8%, 16% (CD +/- 100%), pitch bend +/- 16%
automatische and handmatige beatcounter
ID-3 TAG display, MP3 track listing
USB 2.0 aansluiting
10 second anti-shock geheugen
search/scan met grote draaiknop, folder search, frame search
instant start via 1 bit technology
verstreken/resterende tijd display
enkele/continue afspeelmodus, fader start afspelen, relay afspelen
S/N ratio: 90 dB
digitaal/analoog omvormer 8-voudig/1-bit

Versterker	2 x 200W/8 2c350W/4 1 x 700 bridge De versterker staat in een aparte ruimte
Luidsprekers	2 x 8" passieve luidspreker (hangen op aan plafond scène) - nominale belastbaarheid: 150W RMS - maximale piekbelastbaarheid: 300W
Monitors	Niet aanwezig
Microfoons	Niet in standaard verhuur. Mogelijkheid om bij te huren (zie verder)
Beamer	Hangt standaard op trek (pos trek 525). Er hangt ook standaard een projectiescherm. Beide mogen NIET verhangen worden!



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Extra materiaal (niet inbegrepen, maar kan bij gehuurd worden)

1x Rookmachine met afstandsbediening

2x Blacklight boost spot

2x Hand held draadloze zangmicro

2x Handset of kleef/dasspeld condensator draadloze micro

1x Handheld draadloze micro

6x extra 500W PC theaterspot

10x Par 64 spot

6x PC Harmony/ADB PC spot 1000w


4x Fresnel 1000W spot



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Foyer/repetitie ruimte

Oppervlakte: 7,80m x 5,40m
Hoogte : 2,75m
Licht: 4 x spaarlamp werklicht
Zwartfluwelen fondgordijn
Toog met frigo's

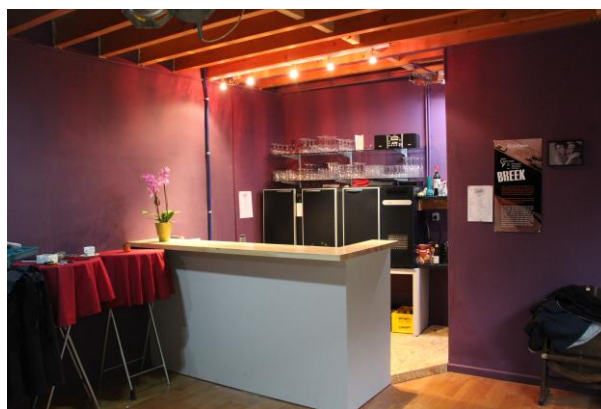



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Accomodatie

Loges:	Niet aanwezig
Publieksfoyer:	Gelijkvloers, tevens inkom theater (trap)
Toilet:	Niveau foyer
Rolstoelgebruikers	Foyer (gelijkvloers) toegankelijk Theater: niet toegankelijk (steile trap)

Waterkoker	Foyer
Senseo machine	Foyer
Toogfrigo's	Foyer
Industriële stofzuiger	Foyer
Microgolfoven	Foyer
Trapladder	Foyer

Draadloos internet	ja
--------------------	----

Geluid foyer

Mengtafel	Alto Pro Zephyr ZMX862 4-kanaals live mixer
-----------	---------------------------------------------



Productspecificaties	4-kanaals live mixer
■ ingangen	
■ 3-bands equalizer op ieder kanaal	
■ AUX uitgangen per kanaal: 2 PRE/POST fader schakelaars	
■ LED indicators	
■ voeding: 18 V, 1500 mA	
■ stroomverbruik: 18W	
■ afmetingen: 202 x 250 x 58 mm (BxDxH)	
■ gewicht: 1.7 kg	



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Ingangen: mono ingangen (kanalen 1 en 2)

■ microfoon ingang: elektronisch gebalanceerd

■ frequentie respons: 20 Hz tot 22 kHz, +/-1 dB

■ totale harmonische vervorming (THD&N): $\leq 0.005\%$ bij +4 dBu, 1 kHz

■ gainbereik: 0 dB tot 50 dB (Mic)

■ SNR (signaal-ruis verhouding): ≥ 110 dBu

■ fantoomvoeding: +48 V

■ lijn ingang: elektronisch gebalanceerd

■ frequentie respons: 20 Hz tot 22 kHz, +/-1 dB

■ totale harmonische vervorming (THD&N): $\leq 0.005\%$ bij + 4 dBu, 1 kHz

■ gainbereik: 15 dBu tot 35 dBu

Stereo kanalen: (kanalen 3 - 6)

■ lijn ingang: elektronisch gebalanceerd

■ SNR (signaal-ruis verhouding): ≥ 110 dBu

■ frequentie respons: 20 Hz tot 22 kHz, +/-1 dB

■ totale harmonische vervorming (THD&N): $\leq 0.005\%$ bij + 4 dBu, 1 kHz

■ gainbereik: -20 dBu tot +20 dBu, 60 dB

Impedantie

■ microfoon ingang: 3.9 kOhms

■ overige ingangen: 10 kOhms of meer

■ tape uit: 1 kOhms

■ overige uitgangen: 120 Ohms

Equalizer

■ mono kanalen: hoog ± 15 dB bij 12 kHz, mid ± 15 dB bij 2.5 kHz, laag ± 15 dB bij 80 Hz

■ stereo kanalen: hoog ± 15 dB bij 12 kHz, mid ± 15 dB bij 2.5 kHz, laag ± 15 dB bij 80 Hz

Mix sectie

■ tape, aux, hoofdtelefoon uitgang

■ uitgaand niveau: 0 dBu ongebalanceerd, 1/4" jacks, max out +22 dBu ongebalanceerd, 1/4 jack

Versterker 2 x 200W/8 2c350W/4 1 x 700 bridge

Luidsprekers 2 luidsprekers (hangen op aan plafond foyer
Omnitronic DX-822 drieweg passieve luidspreker