



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent


## **TECHNISCHE FICHE THEATER BOX**

**Theater Box**  
Pijndersstraat 16  
9000 Gent

Tel: 0486 651900 of 0478 593258

[www.theaterbox.be](http://www.theaterbox.be)

[info@theaterbox.be](mailto:info@theaterbox.be)

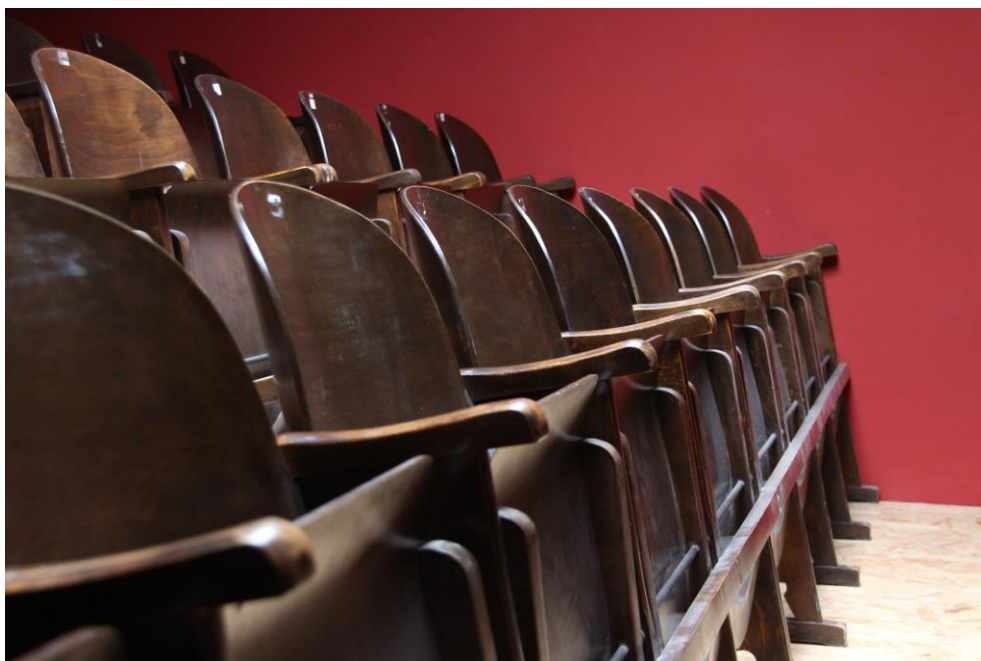

### **Contact**

Katrijn Govaert  
Paul Ooghe

0486/651900  
0478/593258

[katrijn.govaert@gmail.com](mailto:katrijn.govaert@gmail.com)  
[paul.ooghe@scarlet.be](mailto:paul.ooghe@scarlet.be)



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

## Laden en lossen

Via ingang: Pijnderstraat 16, 9000 Gent  
Deuropening H x B: 3 x 1,86 m.  
Niveaueverschil straat – scène: 2,85 m

## Theaterzaal


Aantal zitplaatsen : 47 klapstoelen op tribune (enkele losse stoelen kunnen bijgezet worden)

Er is een regiecabine voor licht en geluid (centraal achter op de tribune)  
(plaats voor 2 technici)

De zaal bevindt zich op de 1ste verdieping en is enkel bereikbaar via een trap

Verwarming met centrale verwarming (radiatoren)

Airconditioning installatie is aanwezig

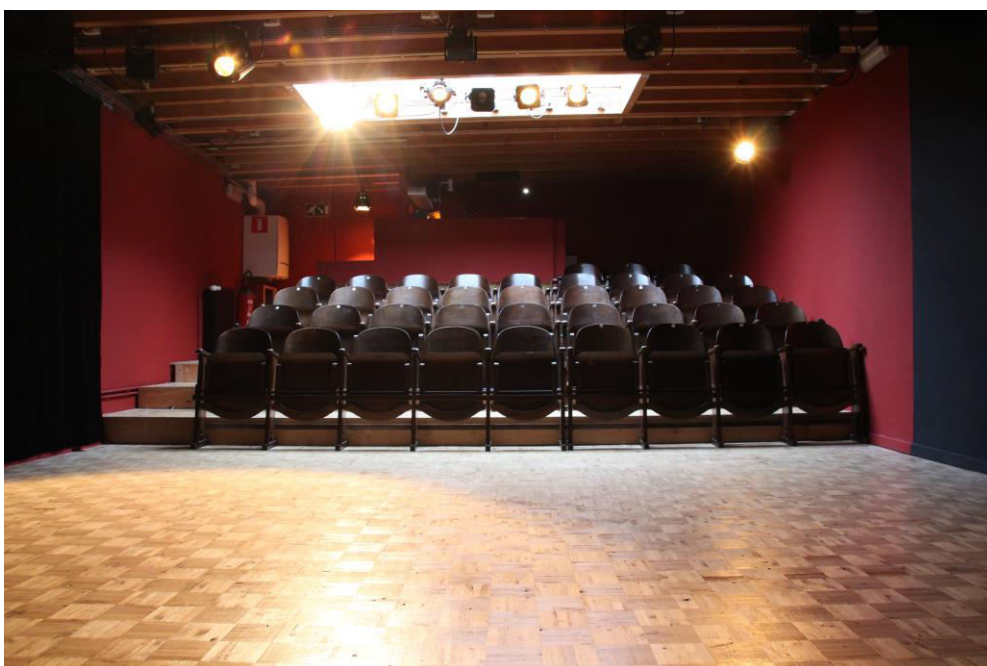



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

## Scène

Voordoek: er kan een bordeaurode voordoek worden ingehangen (kan elektrisch bediend worden)  
Achterdoek in zwartkatoen. Ophanging met linten. Kan op drie verschillende trekken worden gehangen  
Zwartkatoenen poten (ophanging met linten)  
Vlakke houten vloer, nagelen niet toegestaan.  
Een zwart of witte balletvloer is aanwezig

## Afmetingen

Breedte van muur tot muur: 5,32 m.  
Diepte van muur tot muur: 4,97m jardin en 5.75 m cour.  
Maximale hoogte onder de trekken: 2,65 m.





Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

## Trekken

5 vaste trekken boven podium:  
Maximale belasting per lopende meter: 50 Kg  
Maximale puntbelasting: 25 Kg  
Zwartfluwelen poten: 2 x 2.75 X 1.25 m  
Zwarte horizontodoek (volledige scènebreedte)

### Positie trekken

Vanaf scènerand gemeten:

0,15m  
2,10m  
3,70m  
4,10m  
4,50m

**Ophanging** : De spots kunnen worden bevestigd aan vijf metalen trekken boven de scène en 1 trek boven het publiek (frontbrug). De trek boven het publiek en drie van de trekken boven het speelvlak hebben steeds 4 tot 6 prikpunten.



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

## Licht

De lichtkabine bevindt zich centraal achter op de tribune  
Dimmerkast 3x380v . 30 vaste dimmers DMX gestuurd: 30 x 2 KW.  
Dimmerlat Botex 6 dimmers DMX gestuurd in zaal: 6,3A max 3250w  
Manuele tafel 2x24 kanalen merk Botex (scenesetter)  
Lichtcomputer: : Laptop met Sunlite 2002 software.  
Dmx booster/splitter 4 kanalen  
Dmx merger

### Showtec Showmaster 48 DMX lichtsturing



48-kanaals conventionele lichtsturing  
2-banks 24 faders of 1-banks 8 faders  
biedt ruimte aan een totaal van 96 scenes of chases  
elke scene mag 999 stappen of een loop van 23976 stappen bevatten  
muziekgestuurd door middel van interne microfoon of extern lijnsignaal  
voorzien van MIDI-in/out  
tap sync functie  
blind-knop  
flash-knoppen  
2 aparte crossfaders  
3-segments display  
DMX-polariteit instelbaar  
werkspanning: DC 12V-20V 500mA  
2x 230V-adapters meegeleverd  
zekering: F0.5A 250V 5x20mm  
afmetingen: 760 x 100 x 235 mm  
gewicht: 4.8 kg



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

## Projectoren

### PC's

10 300/500w THEATRE

met flappen



4 1kw

met flappen



### PROFIEL

1 500w

ADB

met messen

1 1 kw

ADB DW104

met iris en messen

1

757W

Showtec Multi Profile Spot Beam Angle 36 graden met messen zonder iris



2

500W

Strand electric Pipo profile met messen en iris







Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

**FRESNEL**  
3 500w

Elation TSP500FN-B

met flappen



**LEDPAR**

2 x Eurolite ML-56 Quad Color 18x8W LED par zwart





Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

## Geluid theaterzaal

### Mengtafel

Behringer XENYX X1204USB PA en studio mixer



Aantal monokanalen: 4  
Aantal microfooningangen: 3 - 4  
Fantomvoeding: ja  
Aantal stereokanalen: 2  
Ingang(en) met Hi-Z: nee  
Ingangconnector: jack (6,3 mm), RCA, XLR  
Insert aansluitingen: nee  
Compressor op de ingangen: ja, alleen op de monoingangen  
Panning per kanaal: ja  
Niveaumeters op de ingangen: Peak LED  
Equalizer: 3-bands  
Master EQ: nee  
Effecten: intern + extern  
Ingebouwde audiospeler: nee  
Ingebouwde audio-interface: USB (2x2 I/O)  
Uitgangconnector: jack (6,3 mm), RCA, XLR (3-pins)  
Hoofdtelefoonuitgang: ja  
Volumeregeling: faders  
Aantal auxiliaries (send/return): 1 - 2  
Aantal submasters: 1  
19 inch: nee  
Positionering aansluitingen: boven- en achterzijde  
Voeding mixer: netsnoer

Productspecificaties  
uitgebreide PA-mixer met compacte behuizing  
4 fantomgevoede XENYX microfoon voorversterkers  
4 studiowaardige compressors met gemakkelijke "one knob" functionaliteit  
controle LED voor de compressors





Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

neo-klassieke "Britse" 3-band EQs met semi-parametrische mid band  
studiowaardige effectprocessor met zestien bewerkbare presets  
reverb, chorus, delay, pitch shifter, multi-effects en tap functie  
ingebouwde stereo USB/audio interface voor een directe verbinding met uw computer  
150 instrument/effect plug-ins en zeer lage latencydriver meegeleverd  
2 aux sends per kanaal, 1 pre/post fader schakelbaar voor monitoring/FX toepassingen, 1 post fader (voor interne FX of als externe send)  
clip LEDs en mute/alt 3-4 functie op elk kanaal  
2 subgroepen met gescheiden outputs  
2 multifunctionele stereo aux returns met flexibele routing  
gebalanceerde main mix outputs met 6.3 mm jack en vergulde XLR connectoren  
gescheiden control room, headphones en stereo rec uitgangen  
control room/phones outputs met multi-input sourcematrix

### Weergavetoestel: Reeloo RMP-2760 USB 19 inch CD speler



CD-speler: dubbel  
Type CD-speler: lade  
Rackhoogte: 4 U  
Scratchfunctie: nee  
Pitch-functie: ja  
Tap tempo-functie: nee  
Ondersteuning USB-media: ja  
Ondersteuning MP3-CD: ja  
Audio-uitgangen: RCA  
Faderstart-ondersteuning: ja  
Relay play-ondersteuning: ja



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Effecten:           nee

Productspecificaties

MP3 compatibele dubbele CD-speler met aparte bedieningsmodule

grote LCD display voor alle belangrijke functies met extra heldere verlichting

pitch bereik +/- 4%, 8%, 16% (CD +/- 100%), pitch bend +/- 16%

automatische and handmatige beatcounter

ID-3 TAG display, MP3 track listing

USB 2.0 aansluiting

10 second anti-shock geheugen

search/scan met grote draaiknop, folder search, frame search

instant start via 1 bit technology

verstreken/resterende tijd display

enkele/continue afspeelmodus, fader start afspelen, relay afspelen

S/N ratio: 90 dB

digitaal/analoog omvormer 8-voudig/1-bit

**Versterker**                           2 x 200W/8 2x350W/4 1 x 700 bridge  
De versterker staat in een aparte ruimte

**Luidsprekers**                       2 x 8" passieve luidspreker (hangen op aan plafond scène)  
- nominale belastbaarheid: 150W RMS  
- maximale piekbelastbaarheid: 300W

**Monitors**                            Niet aanwezig


**Microfoons**                        2 x Dynamische handheld micro's aan kabel  
2x Handheld draadloze microfoon merk: AKG (nieuwe bandbreedtes)  
1x Headset of condensator kleefmicro draadloos met beltpack (nieuwe bandbreedte)



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

## Foyer/repetitie ruimte

Oppervlakte: 7,80m x 5,40m  
Hoogte : 2,75m  
Licht: 4 x spaarlamp werklicht  
Zwartfluwelen fondgordijn  
Toog met frigo's

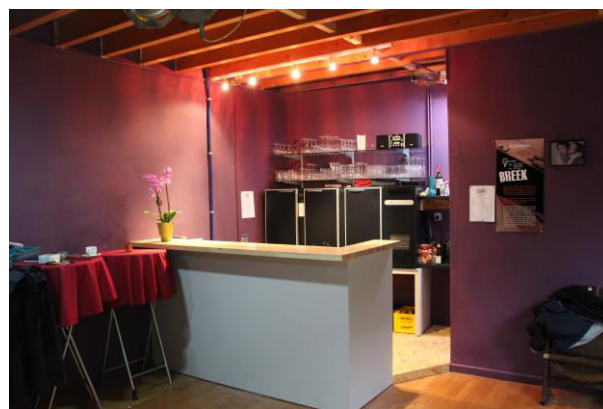



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

## Accomodatie

Loges:	Niet aanwezig
Publieksfoyer:	Gelijkvloers, tevens inkom theater (trap)
Toilet:	Niveau foyer
Rolstoelgebruikers	Foyer (gelijkvloers) toegankelijk Theater: niet toegankelijk (steile trap)

Waterkoker	Foyer
Senseo machine	Foyer
Toogfrigo's	Foyer
Industriële stofzuiger	Foyer
Microgolfoven	Foyer
Trapladder	Foyer

Draadloos internet	ja
--------------------	----

## Geluid foyer

Mengtafel	Alto Pro Zephyr ZMX862 4-kanaals live mixer
-----------	---



Productspecificaties	4-kanaals live mixer
----------------------	----------------------

- 8 ingangen
- 3-bands equalizer op ieder kanaal
- 2 AUX uitgangen per kanaal: 2 PRE/POST fader schakelaars
- LED indicators
- voeding: 18 V, 1500 mA
- stroomverbruik: 18W
- afmetingen: 202 x 250 x 58 mm (BxDxH)
- gewicht: 1.7 kg



Theater Box vzw, Pijndersstraat 16, 9000 Gent

Ingangen: mono ingangen (kanalen 1 en 2)

- microfoon ingang: elektronisch gebalanceerd
- frequentie respons: 20 Hz tot 22 kHz, +/-1 dB
- totale harmonische vervorming (THD&N):  $\leq 0.005\%$  bij +4 dBu, 1 kHz
- gainbereik: 0 dB tot 50 dB (Mic)
- SNR (signaal-ruis verhouding):  $\geq 110$  dBu
- fantoomvoeding: +48 V
- lijn ingang: elektronisch gebalanceerd
- frequentie respons: 20 Hz tot 22 kHz, +/-1 dB
- totale harmonische vervorming (THD&N):  $\leq 0.005\%$  bij + 4 dBu, 1 kHz
- gainbereik: 15 dBu tot 35 dBu

Stereo kanalen: (kanalen 3 - 6)

- lijn ingang: elektronisch gebalanceerd
- SNR (signaal-ruis verhouding):  $\geq 110$  dBu
- frequentie respons: 20 Hz tot 22 kHz, +/-1 dB
- totale harmonische vervorming (THD&N):  $\leq 0.005\%$  bij + 4 dBu, 1 kHz
- gainbereik: -20 dBu tot +20 dBu, 60 dB

Impedantie

- microfoon ingang: 3.9 kOhms
- overige ingangen: 10 kOhms of meer
- tape uit: 1 kOhms
- overige uitgangen: 120 Ohms

Equalizer

- mono kanalen: hoog  $\pm 15$  dB bij 12 kHz, mid  $\pm 15$  dB bij 2.5 kHz, laag  $\pm 15$  dB bij 80 Hz
- stereo kanalen: hoog  $\pm 15$  dB bij 12 kHz, mid  $\pm 15$  dB bij 2.5 kHz, laag  $\pm 15$  dB bij 80 Hz

Mix sectie

- tape, aux, hoofdtelefoon uitgang
- uitgaand niveau: 0 dBu ongebalanceerd, 1/4" jacks, max out +22 dBu ongebalanceerd, 1/4 jack

**Versterker**                      2 x 200W/8 2c350W/4 1 x 700 bridge

**Luidsprekers**                    2 luidsprekers (hangen op aan plafond foyer  
Omnitronic DX-822 drieweg passieve luidspreker